
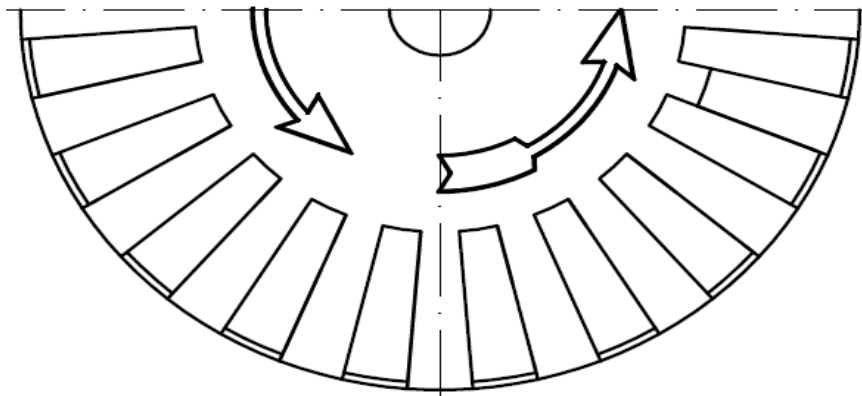


	Produktspezifikation TOPCAP 28 MH		Datum	Name
			Erstellt:	01.06.2009 gez. T. Justen
			Geprüft:	01.06.2009 gez. M. Reiter
			Version: 1/2009	

Anwendungsbereich:

Diese TOPCAP wurde für 28 mm Metallschraubverschlüsse mit Absprengring konzipiert.

Kennziffer	Eigenschaften und Sollwerte
1.0	<u>Abmessungen:</u> Entsprechend der beiliegenden Artikelzeichnung
1.1	<u>Artikelzeichnung:</u> Zeichnungs Nr.: 0 0521 600 1A Datum: 29.03.2005
2.0	<u>Material:</u> Polyethylen: PE LD (1A Ware)
3.0	<u>Verpackung:</u> Karton: 3600 Stück (Stapeln wird nicht empfohlen) oder Behälter Einweg: auf Anfrage Etikett: Artikel Stückzahl Ident Nr. (10 stellig)/ oder Produktionsdatum Kontrolle (Name)
4.0	<u>Lagerung:</u> Die TOPCAPs können kalt gelagert werden, für eine problemlose Verarbeitung empfehlen wir aber Raumtemperatur.
5.0	<u>Verarbeitungshinweise:</u> Wir empfehlen den Einsatz von Schraubverschlüssen mit Absprengring und grundsätzlich praxisgerechte Tests durchzuführen.
6.0	<u>Sonstiges</u> Im Rahmen einer kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.

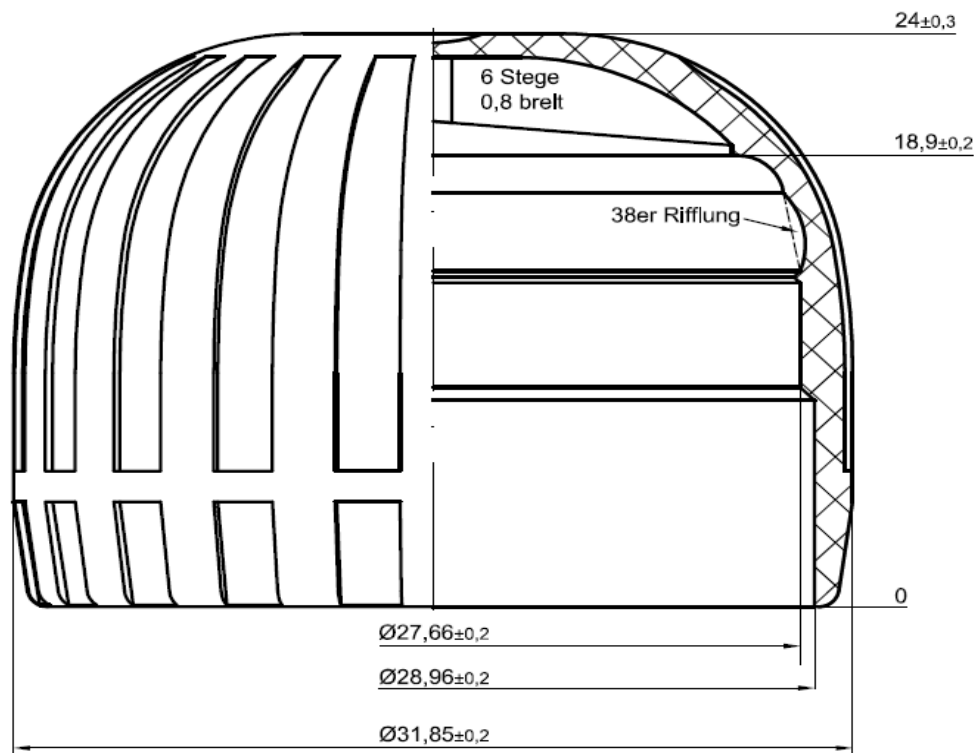

Formgröße		Formhöhe		Kunststoff		Kunde		Maßstab		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 16901		
Normallen		Spritzmaschine		PE		Fa. Pfefferkorn		4:1				
				Schwund								
				2%								
h				pefferkorn CAD ME10		Kunden Artikel Nr.		PF Werkzeug- u. Artikel Nr.				
g								10 901 0521				
f						TOP CAP 28 MH						
e												
d												
c						Zeichnungs Nr.		0 0521 600 1A				
b												
a					Datum	Name			Blatt			
				Bearb.	29.03.05	Gr			X			
Ind.	Änderungs Nr.	Datum	Name	Gepr.					X			