


29mm Crown INOXAL PL

Allgemeine Informationen:

Kronkorken aus Aluminium für Flaschengärung mit integrierter Plastikeinlage aus Polyäthylen, für 29mm "Champagner"-Mündung (NF H 35-029)

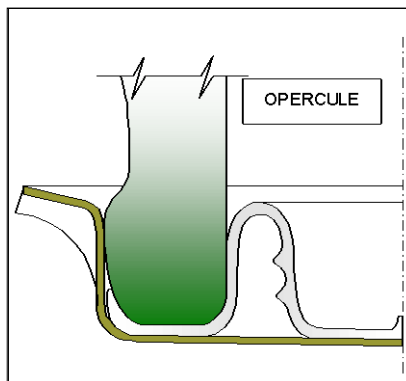

Metall – Technische Daten

Bedruckung/ Farben:	Gemäß Vorgabe des Kunden
Anzahl Zacken	22
Metall:	Aluminium, NF EN 541, type 5052 H22
Aussendurchmesser:	35.40 -0.45 / +0.35 mm
Innendurchmesser :	29.50 ± 0.20 mm
Höhe :	6.80 -0.20 / + 0.40 mm

Lab performances and others

Innendruckfestigkeit:	> 9 bar (mechanischer Labor Test)
Verschliessdurchmesser:	31.5 ÷ 31.7 mm using control finish, reduce 0.3 mm with control on 4 teeth
Anwendung/ Leistung:	Es muss in jedem Fall geprüft werden, ob die Kronenkorken hinsichtlich Aufmachung und Verpackung und ihres daraus resultierenden Verhaltens für die jeweilige Abfüllanlage bezüglich der zum Einsatz kommenden Flaschen und Verschließeinrichtungen geeignet sind. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Zweifel haben sollten.
Lagerung:	Die Kronenkorken müssen an einem sauberen, trockenen, und gut durchlüfteten Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Die Paletten dürfen nicht gestapelt werden. Alle Pelliconi Produkte entsprechen der Norm 94/62 CE. .
Standartverpackung:	Kartons à 5.000 Kronenkorken, 7 Kartons pro Lage, 5 Lagen hoch.(= 175.000 Kronkorken pro Palette)

WICHTIG

Die innenliegende Plastikeinlage, ist nicht zur Herstellung nach „traditioneller Art“ (méthode Champenoise) geeignet.